




С Л Ъ Н Ч А Т К А О О Д




ЦЕНОВА ЛИСТА

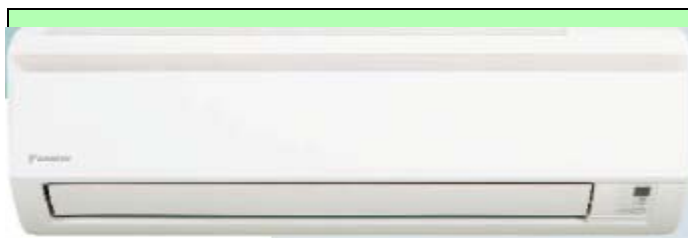

ECO COMFORT – неинверторен модел за стенен монтаж
ТРИ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ПРОМОЦИЯ

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отопителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коефициент на конверсия, COP	Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление		
FTYN 25 G RYN 25 G	2,5	2,78	27	A	+10° до +46°	-10° до +24°	3,61	875,00
FTYN 35 G RYN 35 G	3,21	3,58	29	A	+10° до +46°	-10° до +24°	3,61	1126,00
FTYN 50 F RYN 50 E	5,0	5,8	34	A	-10° до +46°	-15° до +18°	3,63	1379,00
FTYN 60 F RYN 60 E	6,0	7,0	36	B	-10° до +46°	-15° до +18°	3,43	1669,00

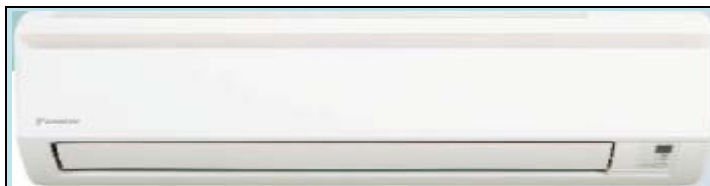

COMFORT – инверторен модел за стенен монтаж
ТРИ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ



ПРОМОЦИЯ


FTX 25 G RX 25 G	2,5	2,8	22	A	+10° до +46°	-15° до +20°	3,68	1057,50
FTX 35 G RX 35 G	3,2	3,4	23	A	+10° до +46°	-10° до +24°	3,74	1187,40

PRESTIGE – инверторен модел за стенов монтаж
ТРИ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ПРОМОЦИЯ



Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коеф. на конверсия	Цена, лв с ДДС	
					Охлаждане	Отопление		СТАРА	НОВА
ПРОМОЦИЯ FTXG 25 E-W RXG 25 E	2,5	3,4	22	A	+10° до +46°	-15° до +20°	4,15	1862,40	1596,50
ПРОМОЦИЯ FTXG 25 E-S RXG 25 E	2,5	3,4	22	A	+10° до +46°	-15° до +20°	4,15	1862,40	1596,50
ПРОМОЦИЯ FTXG 35 E-W RXG 35 E	3,5	4,2	23	A	+10° до +46°	-15° до +20°	3,72	2171,50	1893,30
ПРОМОЦИЯ FTXG 35 E-S RXG 35 E	3,5	4,2	23	A	+10° до +46°	-15° до +20°	3,72	2171,50	1893,30
CTXG 50 E-W 2MXS 50 F	Само в мулти комбинация.		32	A	+10° до +46°	-15° до +15,50°	В зависимост от комбинацията	3945,30	
CTXG 50 E-S 2MXS 50 F	Показателите зависят от комбинацията		32	A	+10° до +46°	-15° до +15,5°		3945,30	

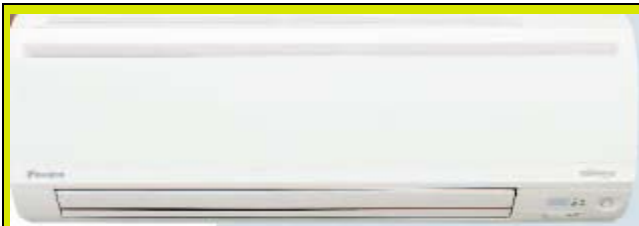


PROFESIONAL – инверторен модел за стенен монтаж



3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отопителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коефициент на конверсия	Цена, лв с ДДС	
					❄️ Охлаждане	☀️ Отопление		Стара	НОВА
ПРОМОЦИЯ FTXS20G RXS20G	2,0	2,7	22	A	-10° до +46°	-15° до +20°	4,26	1755,80	1476,10
ПРОМОЦИЯ FTXS25G RXS25G	2,5	3,4	22	A	-10° до +46°	-15° до +20°	4,55	1910,40	1596,50
ПРОМОЦИЯ FTXS 35G RXS35G	3,5	4,0	23	A	-10° до +46°	-15° до +20°	4,02	2247,30	1859,10
ПРОМОЦИЯ SIESTA FTXS35DW ARXS35F	3,4	4	23	A	-10° до +46°	-15° до +20°		1175	
FTXS 42 G RXS 42 G	4,2	5,4	30	A	-10° до +46°	-15° до +20°	3,44	2715,50	
ПРОМОЦИЯ FTXS 50G RXS 50G	5,0	5,8	31	A	-10° до +46°	-15° до +18°	3,29	3037,20	2474,70
FTXS 60 G RXS 60 F	6,0	7,0	33	B/B	-10° до +46°	-15° до +18°	3,02	3561	
FTXS 71 G RXS 71 F	7,1	8,2	34	B/C	-10° до +46°	-15° до +18°	3,02	4095,80	

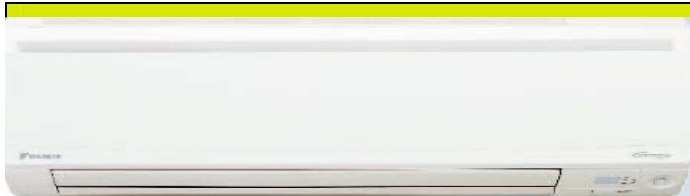

**Инверторен модел за стенен монтаж – предимно за отопление
3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ**



Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коеф. на конверсия	Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление		
FTXL 20 G RXL 20 G	2,0	2,7	23	A	-10° до + 46°	-20° до +20°		2031,48
FTXL 25 G RXS 25 G	2,5	3,4	30	A	-10° до + 46°	-20° до +20°		2210,70
FTXL 35 G RXL 35 G	3,5	4,0	31	A	-10° до +46°	-20° до +20°		2599,20



**FLEXI TYPE - Инверторен модел за подово-таванен монтаж
3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ**



Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коеф. на конверсия	Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление		
FLXS 25 B RXS 25 G	2,5	3,4	28	A/B	-10° до + 46°	-15° до +20°	3,47	2043,80
FLXS 35B RXS 35 G	3,5	4,0	29	B/C	-10° до + 46°	-15° до +20°	3,25	2403,60
FLXS 50 B RXS 50 G	4,9	6,1	36	C/C	-10° до +46°	-15° до +18°	3,35	3261,30



FLOOR STANDING- Инверторен модел за подов монтаж

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коеф. на конверсия	Цена, лв с ДДС	
					Охлаждане	Отопление		Стара	НОВА
ПРОМОЦИЯ FVXS 25 F RXS 25 G	2,5	3,4	23	A	-10° до +46°	-15° до +20°	4,30	2079,40	1338
ПРОМОЦИЯ FVXS 35 F RXS 35 G	3,5	4,5	24	A	-10° до +46°	-15° до +20°	3,69	2443,20	1573
FVXS 50 F RXS 50 G	5,0	5,8	32	A	-10° до +46°	-15° до +18°	3,63	3321,50	



URURU SARARA- Инверторен модел за стенен монтаж

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коефициент на конверсия	Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление		
FTXR 28 E RXR 28 E	2,8	3,6	23	A	-10° до ~43°	-20° до +18°	5,14	2697,70
FTXR 42 E RXR 42 E	4,2	5,1	24	A	-10° до ~43°	-20° до +18°	4,32	3177,90
FTXR 50 E RXR 50 E	5,0	6,0	26	A	-10° до ~43°	-20° до +18°	3,97	4376,20

**URURU SARARA****Инверторен модел за стенов монтаж – предимно за сървърни помещения****3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ**

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Коефициент на конверсия	Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление		
FAQ 71 B RZQ 71 D	7,1	8	53	B	-15° до ~ 50°	-20° до +15,5°		5589,60 IR 5176,50 WR
FAQ 100 B RZQ 100 D	10	11,2	57	B	-15° до ~ 50°	-20° до +15,5°		6685,40 IR 6272,30 WR

URURU MULTI Външно тяло**3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ**

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление	
2 MXU 40 G	5,0	6,0	47	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	2798,90
2 MXU 50 G	5,0	8,4	48	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	3420

URURU MULTI Вътрешно тяло**3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ**

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление	
CTXU 25 G	В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМБИНАЦИЯТА		29	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	720,90
CTXU 35 G			29	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	856,40
CTXU 42 G			31	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	1030,10
CTXU 50 G			32	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	1239,40



ОБИКНОВЕНИ МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

ВЪНШНИ ТЕЛА

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Цена, лв с ДДС
					Охлаждане	Отопление	
2 MXS 40 G	4,0	4,4	38	A	-10° до +46°	-15° до +24°	2332,40
2 MXS 50 G	5,4	6,1	46	A	-10° до +46°	-15° до +24°	2850,90
3 MXS 52 E	5,2	6,8	46	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	3032,90
3 MXS 68 G	6,8	8,6	46	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	3734,60
4 MXS 68 F	6,8	8,6	48	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	3968,60



ВЪНШНИ ТЕЛА

4 MXS 80 E	8,0	9,6	48	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	4666,20
5 MXS 90 E	9,0	10,4	52	A	-10° до +46°	-15° до +15,5°	5132,70

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА



Модел Prestige - за стенен монтаж

Три години гаранция

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Цена, лв с ДДС
					 Охлаждане	 Отопление	
FTXG 25 E-W	2,5	3,4	22	A	+10° до +46°	-15° до +20°	741,50
FTXG 25 E-S	2,5	3,4	22	A	+10° до +46°	-15° до +20°	741,50
FTXG 35 E-W	3,5	4,2	23	A	+10° до +46°	-15° до +20°	881
FTXG 35 E-S	3,5	4,2	23	A	+10° до +46°	-15° до +20°	881
CTXG 50 E-W			32	A	+10° до +46°	-15° до +15,5°	1094,40
CTXG 50 E-S			32	A	+10° до +46°	-15° до +15,5°	1094,40

Модел Profesional - за стенен монтаж

Три години гаранция

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Цена, лв с ДДС
					 Охлаждане	 Отопление	
FTXS 20 G	2,0	2,0	22	A	+10° до +46°	-15° до +20°	604,70
FTXS 25 G	2,5	3,4	22	A	+10° до +46°	-15° до +20°	656,60
FTXS 35 G	3,5	4,0	23	A	+10° до +46°	-15° до +20°	779,80
FTXS 42 G	4,0	5,4	30	A	+10° до +46°	-15° до +20°	937,10
FTXS 50 G	5,0	5,8	31	A	+10° до +46°	-15° до +18°	1128,60
FTXS 60 F	6,0	7,0	33	B/B	+10° до +46°	-15° до +18°	1653,10
FTXS 71 F	7,1	8,2	34	B/C	+10° до +46°	-15° до +18°	1547,20

Модел Flexi Type- за подово-таванен монтаж

Три години гаранция

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Цена, лв с ДДС
					❄️ Охлаждане	☀️ Отопление	
FLXS 25 B	2,5	3,4	28	28	-10° до +46°	-15° до +20°	778,40
FLXS 35 B	3,5	4,0	29	B/C	-10° до +46°	-15° до +20°	923,40
FLXS 50 B	4,9	6,1	36	C/C	-10° до +46°	-15° до +18°	1335,20
FLXS 60 B	Само в мулти комбинация		39	C/C	-10° до +46°	-15° до +18°	1671,70

Модел Floor Standing - за подов монтаж

Три години гаранция

Модел "DAIKIN"	Охладителна мощност, kW	Отоплителна мощност, kW	dB, A	Енергиен клас	Работен диапазон		Цена, лв с ДДС
					❄️ Охлаждане	☀️ Отопление	
FVXS 25 F	2,5	3,4	23	A	-10° до +46°	-15° до +20°	814
FVXS 35 F	3,5	4,5	24	A	-10° до +46°	-15° до +20°	936,10
FVXS 50 F	5,0	5,8	32	A	-10° до +46°	-15° до +18°	1395,40

КОЛОНЕН КЛИМАТИК

Три години гаранция

FVQ 71 B RZQS 71 D	7,1	8,0	36	C / C	-5° до + 46°	-15° до + 15,5°	5563,70
FVQ 100 B RZQS 100 D	10	11,2	42	C / C	-5° до + 46°	-15° до + 15,5°	7324,30
FVQ 125 B RZQS 125 D	12,5	14	44	C / C	-5° до + 46°	-15° до + 15,5°	8447,40

ЦЕНОВА ЛИСТА Whirlpool



ECO FLAT SERIES SINGLE R410a

КОНВЕНЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ



JET функция	Автоматичен рестарт	24 часов таймер	Фотокаталитични филтри	LED дисплей	Flat дизайн	МОДЕЛ	AMD 011	AMD 012	AMD 013	AMD 014	
						ЦЕНА, с ДДС, лв.	585	655	959	1165	
						ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
						Охладителна мощност, BTU/h	9000	11700	19000	24000	
						Охладителна мощност, kW	2,64	3,43	5,57	7,03	
						Отоплителна мощност, BTU/h	9400	12300	20000	25000	
						Отоплителна мощност, kW	2,75	3,61	5,87	7,33	
						EER	10,96	10,96	10,96	10,95	
						COP	3,41	3,11	3,61	3,41	
						Енергиен клас	A/B	A/D	A/A	A/B	
						Ниво на шум, dBA	Вътрешно тяло, MAX	35	37	46	49
							Външно тяло	52	52	54	60
						Флуид	R410a	R410a	R410a	R410a	
						Функция „шесто чувство”	Да	Да	Да	Да	
						Размери, mm	Вътрешнотяло	770×240×179	770×240×179	920×313×223	1025×315×227
							Външно тяло	715×482×240	715×482×240	830×637×285	832×702×312
						Тегло, kg	Вътрешнотяло	8	8	11	14
							Външно тяло	26	26	44	54



PREMIUM SERIES SINGLER 410a КОНВЕНЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ



JET функция Автоматичен рестарт 24 часов таймер Ion филтър и филтър активен въглен LED дисплей Premium дизайн Нощен режим		МОДЕЛ	AMD 031	AMD 032	AMD 033	AMD 034
		ЦЕНА, с ДДС, лв.	645	695	975	1185
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ						
Охладителна мощност, BTU/h		9000	11700	19000	24000	
Охладителна мощност, kW		2,64	3,43	5,57	7,03	
Отоплителна мощност, BTU/h		9400	12300	20000	25000	
Отоплителна мощност, kW		2,76	3,61	5,86	7,33	
EER		10,96	10,96	10,96	10,95	
COP		3,41	3,11	3,61	3,41	
Енергиен клас		A/B	A/D	A/A	A/B	
Ниво на шум, dBA	Вътрешно тяло, MAX	35	37	46	49	
	Външно тяло	52	52	54	60	
Флуид		R410a	R410a	R410a	R410a	
Функция „шесто чувство”		Да	Да	Да	Да	
Размери, mm	Вътрешнотяло	770×240×179	770×240×179	920×313×223	1025×315×227	
	Външно тяло	715×482×240	715×482×240	830×637×285	832×702×312	
Тегло, kg	Вътрешнотяло	8	8	11	14	
	Външно тяло	26	26	44	54	



PREMIUM SERIES INVERTER RANGE R410a ИВЕРТОРНИ МОДЕЛИ



JET функция Автоматичен рестарт 24 часов таймер Ion филтър и HEPA филтър LED дисплей Ношен режим	МОДЕЛ	AMD 041	AMD 042	
	ЦЕНА, с ДДС, лв.	995	1095	
	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ			
	Охладителна мощност, BTU/h	9600	12000	
	Охладителна мощност, kW	2,81	3,52	
	Отоплителна мощност, BTU/h	12000	13200	
	Отоплителна мощност, kW	3,52	3,87	
	EER	14,60	12,62	
	COP	4,39	3,95	
	Енергиен клас	A/A	A/A	
	Ниво на шум, dBA	Вътрешно тяло, MAX	42	42
		Външно тяло	53	53
	Флуид	R421a	R410a	
	Функция „шесто чувство“	Да	да	
Размери, mm	Вътрешнотяло	820x270x215	820x270x215	
	Външно тяло	840x540x256	840x540x256	
Тегло, kg	Вътрешнотяло	10	10	
	Външно тяло	36	36	



С Л Ъ Н Ч А Т К А О О Д

Airwell

ЦЕНОВА ЛИСТА КОНВЕНЦИОНАЛНИ КЛИМАТИЦИ

	Модел:	Охлаждане	Отопление	Конс. ел.ох.	Конс. ел.от.	Енергиен Клас	EER	COP	Цена:
Високостенен монтаж									
	PRIME 9 RC	2,76	3,07	0,84	0,9	A/B	3,29	3,43	851
	PRIME 12 RC	3,6	3,84	1,12	1,12	A/B	3,21	3,43	930
	PRIME 18 RC	5	5	1,66	1,62	B/D	3,01	3,09	1241
	PNX 21 RC	6,2	6,5	2,05	1,57	B/B	3	3,5	1809
	PNX 24 RC	6,77	7,08	2,24	2,4	B/D	3	3	1908
	FLO 30 RC	8,5	9,08	2,9	2,9	C/D	2,9	3	2796
	FLO 36 RC	10,15	11,14	3,22	3,6	B/D	3,15	3,1	3049
Подово таванни									
	SX 9 RC	2,66	2,79	0,82	0,86	A/C	3,2	3,2	1445
	SX 12 RC	3,52	3,7	1,15	1,15	B/C	3,1	3,2	1569
	SX 15 RC	4,1	4,5	1,35	1,38	B/C	3	3,3	1649
	SX 18 RC	5,5	5,75	1,82	1,77	B/C	3	3,3	2144
	SX 24 RC	6,83	7,03	2,27	2,13	B/C	3	3,3	2507
	SX 30 RC	8,52	8,65	2,99	2,79	C/D	2,9	3,1	2930

Четристранни касети



CKF 9 RC	2,82	3,02	0,86	0,83	A/A	3,3	3,6	1546
CKF12 RC	3,68	3,81	1,14	1,11	A/B	3,2	3,4	1608
CKF 15 RC	4,35	4,46	1,35	1,23	A/A	3,2	3,6	1770
CKF 18 RC	5,5	5,75	1,82	1,67	B/B	3	3,4	2074
CKF 24 RC	6,8	7,08	2,25	2,33	B/D	3	3	3366
CKF 30 RC	8,3	8,94	2,9	2,88	C/D	2,8	2,8	3610
CKF 36 RC	9,7	10,3	3,48	3,6	C/D	2,8	2,8	3970
CKF 45 RC	12,35	13,2	4,4	4,63	C/D	2,8	2,85	4718

Канални климатици












DLS 18 RC	5,6	5,3	1,8	1,7	B/D	3,1	3,1	2 080
DLS 24 RC	6,9	7	2,4	2,3	C/D	2,8	3	2 284
DLS 30 RC	8,5	9	3	2,8	C/C	2,8	3,2	2 829
DLS 37 RC	10,6	11,2	3,8	3,7	C/D	2,8	3,1	3 016
DLS 44 RC	12,4	13,8	4,3	4,3	C/D	2,8	3	3 913
CD 60 RC	16,4	18,1	5,52	5,17	C/B	2,97	3,5	5 779

Колонен климатик

CCE 45 RC	12,3	13,2	4,4	4,63	C/D	2,8	2,8	3 957
------------------	------	------	-----	------	-----	-----	-----	--------------

ЦЕНОВА ЛИСТА
ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ

	Модел:	Охлаждане	Отопление	Конс. ел.ох.	Конс. ел.от	Енергиен Клас	EER	COP	Цена:
Високостенен монтаж DC INVERTER 									
	PNX 9 DCI	2,5(1,4-3,6)	3,4(1,5-5,0)	0,59	0,81	A/A	4,2	4,2	1624
	PNX 12 DCI	3,5(1,4-4,3)	4,3(1,5-5,8)	0,99	1,12	A/A	3,5	3,8	1646
	PNX 18 DCI	5,0(1,5-6,0)	6,0(1,5-7,6)	1,46	1,66	A/A	3,4	3,6	2154
	PNX 21DCI	6,0(1,5-6,7)	6,5(1,8-7,9)	1,99	1,9	B/B	3	3,4	2385
	PNX 24 DCI	6,8(1,5-7,5)	7,6(1,5-8,8)	2,25	2,35	B/C	3	3,2	3043
	FLO 30 DCI	7,8(1,5-8,8)	8,5(1,5-9,5)	2,59	2,65	B/C	3	3,2	3522
Високостенен монтаж DC INVERTER 									
	WDI 7 DCI	2,2(1,3-2,6)	2,5(1,3-3,1)	0,66	0,73	A/B	3,33	3,42	1225
	WDI 9 DCI	2,5(1,3-3,0)	2,8(1,4-3,5)	0,75	0,82	A/B	3,33	3,41	1260
	WDI 12 DCI	3,5(1,3-4,1)	3,6(1,6-4,1)	1,03	1,05	A/B	3,39	3,42	1348
	WDI 18 DCI	5,0(1,3-5,5)	3,6(1,6-5,9)	1,56	1,55	B/B	3,2	3,41	1887
Високостенен монтаж DC INVERTER 									
	HAD 7 DCI	2,2(1,3-2,6)	2,5(1,3-3,1)	0,65	0,61	A/A	3,4	3,61	1309
	HAD 9 DCI	2,5(1,3-3,0)	2,5(1,3-3,2)	0,78	0,62	A/A	3,21	3,61	1345
	HAD 12 DCI	3,5(1,3-4,0)	3,5(1,6-4,0)	1,09	0,97	A/A	3,5	3,61	1424
Високостенен монтаж DC INVERTER 									
	XLF 9 DCI	2,5(1,3-3,6)	2,5(1,3-4,2)	0,65	0,62	A/A	3,8	4	1862
	XLF 12 DCI	3,5(1,3-4,3)	3,5(1,3-5,6)	1,09	0,97	A/A	3,21	3,61	1887

